





Recupero degli spazi e tanto risparmio

Save space and reduce costs in one go



Tutto il percorso dell'acqua è protetto

The entire water path is protected



Più qualità e rapidità per il servizio dell'acqua in ogni locale, con la caraffa o il bicchiere

High-quality, rapid water provision in any environment - water may be dispensed into cups or carafes

Molto piccolo, molto grande!
Ultra-compact yet high capacity!




ProH2O 25 - Modello da banco
ProH2O 25 - Counter-top model

ProH2O dispensa tanta acqua fredda, liscia e gassata (6 litri in continuo), o calda a 95 C per la preparazione di tè e bevande calde. ProH2O si allaccia alla rete idrica ed è la valida alternativa alla gestione delle bottiglie d'acqua nei frigoriferi e nei magazzini di bar ristoranti, corner cafés.

The ProH2O dispenses large amounts of water - still, sparkling (6 liters continuously), chilled or hot (at 203 F - for the preparation of tea and other hot drinks). This cooler connects to the mains water supply, making it a valid, space-saving alternative to bottled water, eliminating the requirement for management of on-site water bottle provision in bar/restaurants fridges or storage rooms.



Igiene e sicurezza / Hygiene and safety



Disponibile nelle due versioni da soprabanco e ad incasso, ProH2O si avvale dei migliori materiali e di un'avanzata tecnologia. Tutto ciò ne fa un prodotto funzionale, sicuro in termini di igiene, semplicissimo da adoperare. ProH2O 25 IN è la soluzione ad incasso: facile da installare è ideale per essere posizionato sottobanco e rendere disponibili i piani di appoggio. È abbinabile a diversi modelli di rubinetti ergonomici.

Available in counter-top and under-counter versions, the ProH2O is constructed from the finest materials available and features state-of-the-art technology, making it a highly functional, easy-to-operate cooler that offers unrivalled levels of hygiene. The ProH2O 25 IN represents the perfect solution where space is limited - easy to install, it is ideal for locating under the counter, freeing up valuable areas above the counter. This cooler can be supplied in combination with a range of ergonomically designed taps.

- Sistema UV debatterizzante (brevettato) a protezione dell'area di erogazione (mod.UV).
- ProH2O produce acqua calda a 95 C, erogabile con lo speciale tasto di sicurezza sulla plancia dei comandi.
- Il banco di ghiaccio produce tanta acqua fredda, liscia e gassata in continuo!
- È possibile applicare dei filtri per migliorare il sapore e l'odore dell'acqua, nel caso non fossero gradevoli.
- La vaschetta raccogliogocce in plastica o in acciaio inox può essere con lo scarico dell'acqua.

- Patented anti-bacterial UV system further protects the dispensing area from contamination (mod. UV).
- Through a special safety button on the control panel, the ProH2O supplies hot water at 203 F.
- Ice bank can continually produce all the cold, still and sparkling water you need!
- If necessary, filters can be added to improve the taste and aroma of the water dispensed.
- The stainless-steel or plastic drip-tray may be connected to the water drainage.

Rubinetterie per ProH2O 25 / taps for Pro H2O 25



G612 + VR-P
Rubinetto a 2 vie con levetta.
2-way lever-operated tap.

G662-J + VR-P
Rubinetto a doppio erogatore con comandi meccanici a leva.
Lever-operated double dispenser tap.


G663-J + VR-P
Rubinetto a triplo erogatore con comandi meccanici a leva.
Lever-operated triple dispenser tap.

G68-J + VR-P
Rubinetto a colonna a tre vie con leva.
3-way column taps with lever.

ProH2O 25

Colori / colors

					Water production		W. production continuously		Water temperature	
	lit/h	usg/h	lit	usg	°C	°F				
ProH2O 25 A	•	•			25	6,6	6	1,6	3÷10	38÷50
ProH2O 25 H	•	•	•		25 8	6,6 2,1	6	1,6	3÷10 95	38÷50 203
ProH2O 25 WG	•	•		•	25	6,6	6	1,6	3÷10	38÷50
ProH2O 25 A	•	•			25	6,6	6	1,6	3÷10	38÷50
ProH2O 25 H	•	•	•		25 8	6,6 2,1	6	1,6	3÷10 95	38÷50 203
ProH2O 25 WG	•	•		•	25	6,6	6	1,6	3÷10	38÷50

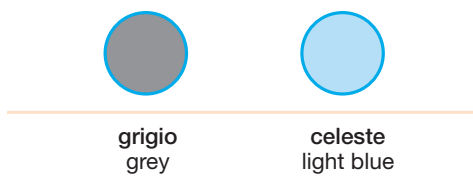

- Acqua a temperatura ambiente. Water at room temperature.
- Acqua fredda. Cold water.
- Acqua calda. Hot water.
- Acqua gassata. Sparkling water.

I modelli da soprabanco sono disponibili con brevetto UV.
Top counter models are available with patented UV system.

Temperature di riferimento:
Reference temperatures
25°C ambiente
77°F ambient
20°C acqua in ingresso
68°F water inlet

